

01/2019

SCANOFFICE

Ilman muuta



ILMALÄMPÖPUMPPUJEN UUSI AIKAKAUSI



Mitsubishi Electric ilmalämpöpumput • LN-MALLISARJA

Tyylikkyyttä

Uusi muotoilu, uusi ympäristöystävällisempi kylmäaine, silmää hivelevät väriviimeistelyt, paras saavutettavissa oleva energialuokka, täynnä uusia ominaisuuksia.

Kyllä, ilmalämpöpumppujen uusi aikakausi on alkanut. Markkinajohtaja Mitsubishi Electricin vuosia kestäneen tuotekehityksen tuloksena toimme markkinoille jotain aivan uutta. Helmenvalkoinen, rubiininpunainen, onyxinmusta ja lumenvalkoinen ovat tämän huipputuotteen viimeistellyt sisäyksikön värit.

Miksi ilmalämpöpumpun pitäisi näyttää vain tylsältä kojeelta, kun se voi olla värikkäämpi ja tyylikkäämpi? Voit valita näistä viimeistelyn, joka istuu parhaiten juuri Sinun sisustukseesi. Mitsubishi Electricin laadun aistii jo ensi silmäyksellä. Tämä laite on tehty kestäämään pitkään ja tuottamaan huolettomasti miellyttävää lämpöä ja viilennystä tarpeittesi mukaan.

Helmenvalkoinen



Rubiininpunainen



Onyxinmusta



Lumenvalkoinen



Myös kaukosäätimet on viimeistely sisäyksikön kanssa sävy sävyyn.

Mukavuutta

LN-sarjan tuotekehitys tähtäsi myös täydelliseen mukavuuteen.

Kehitimme täysin uudenlaisen siivekerakenteen, joilla ohjataan sekä vaaka- että pystysuora ilmavirtaus säilyttäen samalla tyylikäs muotoilu. Vain sisäyksikön alapinnassa olevat kaksoissiivekkeet ja ilmanohjaimet liikkuvat. Näin laitteen tyylikäs etupaneeli säilyttää jatkuvasti arvokkaan ulkonäkönsä.


Kaksoissiivekkeiden ja tuplailmaohjaimien avulla puhallusilma saadaan jakautumaan huonetilaan pienemmällä ilmavirtausnopeudella ja lämmitys- ja jäähdytysilma leviää kotiisi vedottomammin ja miellyttävästi. Ilma myös jakautuu tehokkaammin asuntoon.



Kaksoissiivekkeet




Puhallusilman suuntaus eteen ja alas samanaikaisesti.

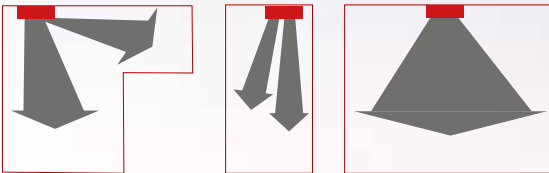

Kahden vaakasuuntaisen siivekkeen avulla LN-mallit voivat ohjata ilmavirtaukset yksilöllisesti vasemmalle ja oikealle puolelle, samanaikaisesti.

Mukavuutta

Infrapunatunnistin mittaa huonetilan lämpötilat eri etäisyyksiltä. Kahdeksanosainen tunnistin analysoi lämpötilan kolmiulotteisesti. Tämän toiminnon avulla laite havaitsee onko huonetilassa ihmisiä ja säättää automaattisesti ilmavirtauksia valintasi mukaan joko kohdistuen tai ohittaen.

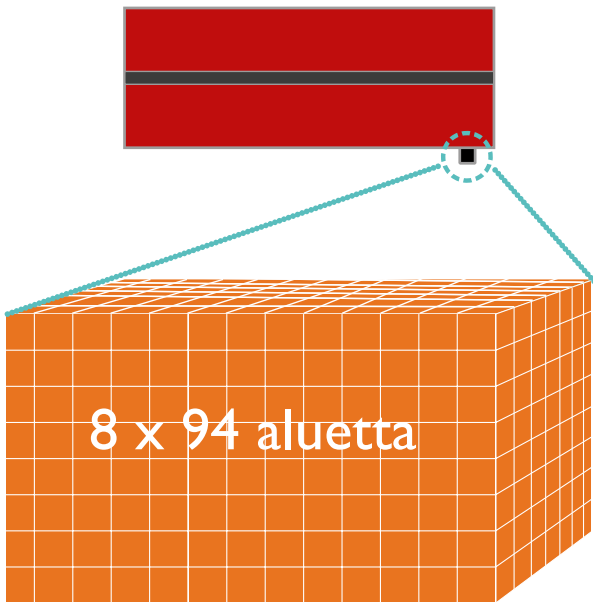

Epäsuora lämmitys




Suora lämmitys




Epäsuora jäähdytys



Suora viilennys

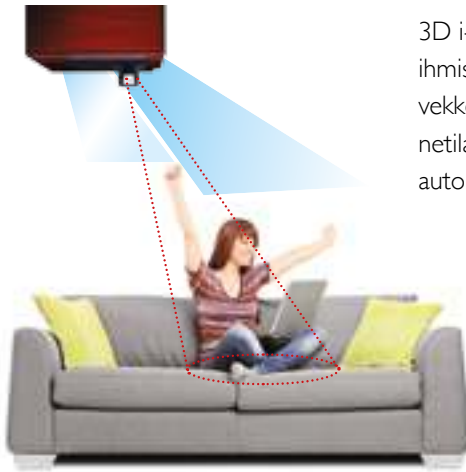


3D i-see sensor havaitsee huonetilassa olevien ihmisten sijainnin ja itsenäisesti toimivat kaksoissii-vekkeet ohjaavat ilmavirran miellyttävästi huonetilaan. Valintasi mukaan puhallusilma ohjataan automaattisesti, joko kohti tai pois päin ihmisistä.

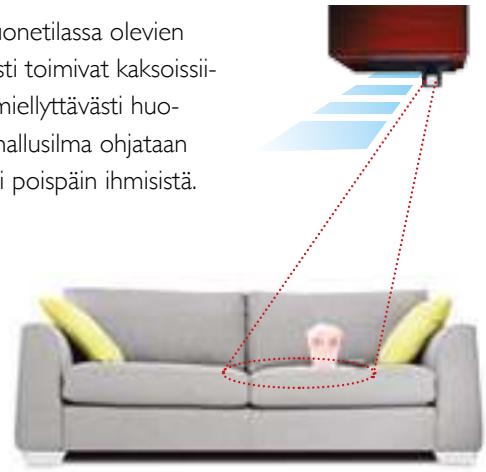

Kun 3D i-see sensor havaitsee ettei ketään ole huonetilassa, ilmalämpöpumppu säätyy automaattisesti energiansäästötoiminnolle. Tehon kulutus laskee automaattisesti noin 10 % 10 minuutin kuluessa ja 20 % 60 minuutin kuluttua, kun käyttäjä on valinnut kaukosäätimestä energiansäästötoiminnon.


Valittaessa **Auto-off** toiminto, laite pysähtyy 80 minuutin kuluttua.

Tehon kulutus energiansäästötoiminnolla

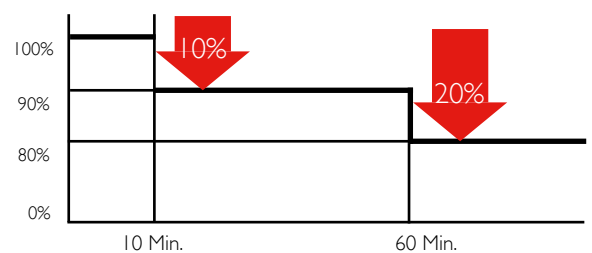

Puhtautta


Puhtaus ja energian säästö: Kaksoissuoja (Dual Barrier) pinnoite

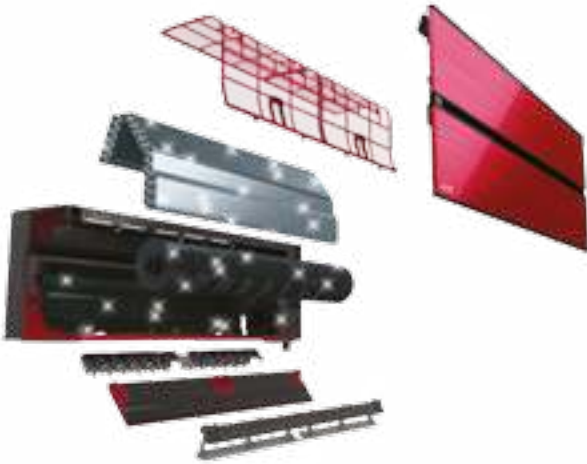

Mitsubishi Electricin oma kaksoissuojapinnoite lämmönsiirtimessä, puhaltimessa ja ilmakehässä estää pölyn ja rasvan kerääntymistä eli sisäyksikön likaantumista. Puhtaampina pysyvät pinnat ylläpitävät laitteen energiatehokkuuden säilymistä koko sen käyttöajan ajan.



Lämmönsiirtimen ja puhallinsiivekkeistön likaantuminen ei aiheuta vain likaisuutta, vaan myös alentaa lämpöpumpun energiatehokkuutta.

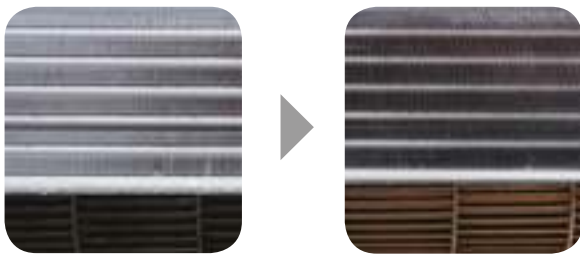

Sisäyksikön lämmönsiirrin 10 vuoden jälkeen ilman pinnoitusta.



Sisäyksikön puhaltimien siivekkeet 10 vuoden jälkeen ilman pinnoitusta.

Sisäyksikön likaantumisen ennaltaehkäiseminen:

Ehkäisee energiatehokkuuden heikkenemistä 18%.

Ehkäisee ilmavirtausmäärän vähenemistä 30 %.



Pysyy puhtaana kauemmin ilman sisäyksikön puhdistusta.

Puhdasta sisäilmaa



Plasma Quad Plus -ilmanpuhdistuslaite puhdistaa huoneilman epäpuhtauksia tehokkaasti. Toiminto kytketään päälle kaukosäätimestä.

Plasmasuodatuksen teho

| Malli | Nimi | Menetelmät | Bakteerit | Virukset | Homeitiöt | Allergeenit | Pöly | PM2.5* |
|----------|------------------|--------------------|-----------|----------|-----------|-------------|-------|--------|
| LN sarja | Uusi Plasma Quad | 2-vaiheinen Plasma | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ |

*PM2.5: Partikkelit < 2.5µm

Uusi Plasma Quad Plus -suodatin kaksivaiheisella plasmasuodatusmenetelmällä suodattaa tehokkaasti sisäilmassa leijuvia epäpuhtauksia. Näihin epäpuhtauksiin kuuluu useita ihmiselle haitallisia aineita ja eliöitä, kuten bakteerit, virukset, homeitiöt, allergeenit, pöly ja PM2.5-hiukkaset.

Mitä on PM2.5?

Halkaisijaltaan alle 2,5 µm (1 µm = 1/1000 osa mm) hiukkasia kutsutaan pienhiukkasiksi (PM2.5). Nämä erittäin pienet hiukkaset kulkeutuvat hengityksen mukana keuhkojemme syvimpiin kohtiin. Niiden on todettu aiheuttavan vakavia terveysongelmia, kuten hengityselin- ja verenkiertosairauksia.


Pienhiukkasia syntyy liikenteestä, teollisuudesta, tupakan poltosta sekä puulla lämmittämisestä.



Puhdasta sisäilmaa


Edistyksellinen ilmanpuhdistuslaitte "2-vaiheinen Plasma yksikkö"

Plasma Quad Plus ilmanpuhdistusyksikkö on sijoitettu sisäyksikön sisälle.



Plasma Quad Plus: testiraportit viruksille, bakteereille, homeitiöille ja allergeeneille

Kolmannen osapuolen laboratoriotestit saatavilla

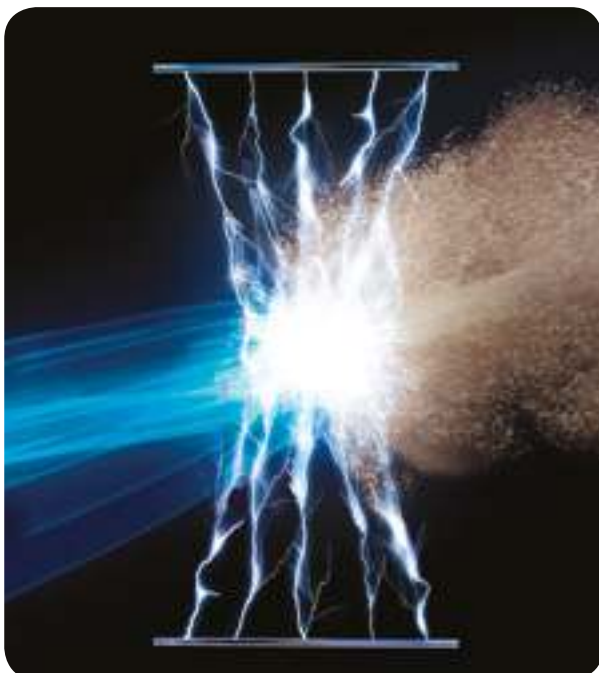

Bakteerit

99% poistettu 162 minuutissa
25 m³ testitilasta
testaaja KRCES-Bio Testaus No. 2016-0118



Virukset

99 % neutralisoitu 72 minuutissa
25 m³ testitilasta
testaaja vrc.center, SMC No. 28-002



Homeitiöt

99% neutralisoitu 135 minuutissa
testaaja Japan Food Research Laboratories
Testaus No. 16069353001-0201



Allergeenit

Kissan karvat ja siitepöly
98% neutralisoitu
Testaus No. ITEA Report No.TI606028

Teknisiä innovaatioita

Sisäänrakennettu Wi-Fi-sovitin

Hallitse asuintilasi olosuhteita mistä ja milloin tahansa. Sisäänrakennettu Wi-Fi yhdessä MELCloud sovelluksen kanssa tarjoaa internetin kautta reaaliaikaisen- ja viikkoseurannan lämpöpumpullesi. Näet etähallinnassa olevan lämpöpumpun tilan ja mahdolliset virheilmoitukset.

Mitsubishi Electric LN-sarjan ilmalämpöpumppu näyttää myös arvion laitteen sähkön kulutuksesta.



Teknisiä innovaatioita

Kaukosäätimen toimintojen lukitus

Laitteen voi lukita kädenkäänteessä toimimaan pelkkänä lämmityslaitteena tai jäähdyttimenä.


Päälle kytkeminen

Paina näitä kahta painiketta samanaikaisesti 2 sekuntia, kytkeäksesi tai poistaaksesi lukituksen yksikön ollessa poissa toiminnasta.

10,11,12,13,14,..32°C asteen lämpötila-asetus lämmitykselle

Valitse vapaasti kesäasuntosi tai autotallisi lämpötila. Lämpötilaa voi lisätä **aste asteelta**. Kätevä toiminto esimerkiksi kesäasuntojen seisokkijalle.

Yötilatoimintoja (Night mode) asetettaessa myös laitteen antama merkkiäänä voidaan kytkeä pois käytöstä. Näin ei häiritä esimerkiksi nukkumassa olevia perheenjäseniä.

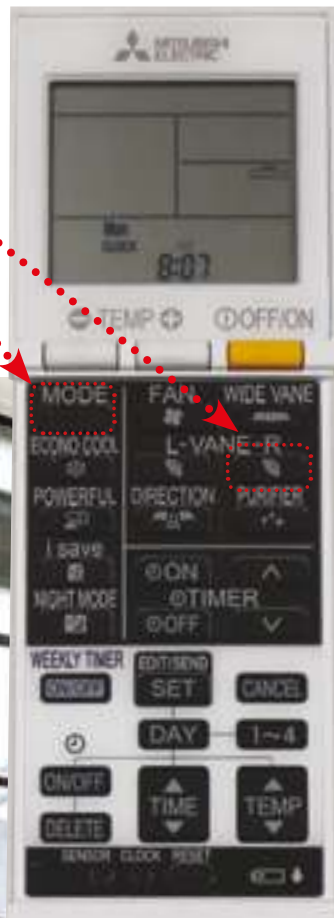

Tehokkuutta

Energiatehokkuus

LN-mallisarjalla on korkein saatavilla oleva energiatehokkuusmerkintä A+++.

MELCloud sovelluksella saat katsottua lämpöpumpun energiankulutuksen.



Sähkömoottori

Hyötysuhteeltaan merkittävästi parempi moottori hyödyntää Mitsubishi Electricin kehittämää tiheäkäämiteknologiaa.


Kompressorit

Mitsubishi Electric valmistaa luonnollisesti kaikki kehittyneet kompressorit omilla tuotantolaitoksissaan.



Hyper Heating

LN-mallilla on täysin uusi kompressorit ja paras energiatehokkuusluokitus A+++. Nämä ilmalämpöpumput on suunniteltu tuottamaan tehokasta lämmitystä jopa vuoden kaikkein kylmimpinä päivinä.

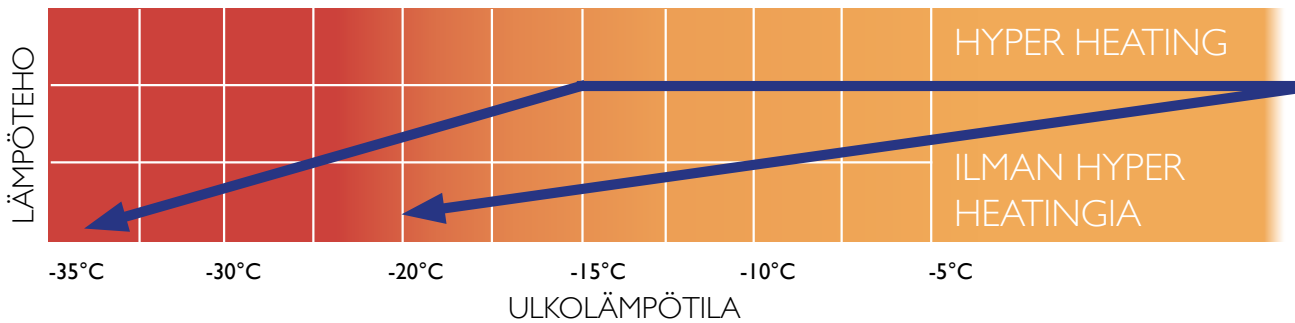

Ympäristöystävällisyyttä

Uusi, entistä ympäristöystävällisempi kylmäaine R32. Uuden kylmäaineen GWP-arvo (Global Warming Potential) on alle kolmasosa aiempien kylmäaineiden GWP-arvoista. Myös kylmäaineen määrä lämpöpumpuissa on noin 10-15 % pienempi kuin aikaisemmillä malleilla. Mitsubishi Electric panostaa voimakkaasti energiaa säästävään teknologiaan ja pyrkii näin hillitsemään ilmaston lämpenemistä.



| Malli | | | MSZ-LN25VGHZ | MSZ-LN35VGHZ | MSZ-LN50VGHZ |
|-------------------|---|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Sisäyksikkö | | | MSZ-LN25VG(*, **, ***, ****) | MSZ-LN35VG(*, **, ***, ****) | MSZ-LN50VG(*, **, ***, ****) |
| Ulkoyksikkö | | | MUZ-LN25VGHZ | MUZ-LN35VGHZ | MUZ-LN50VGHZ |
| Lämmitystoiminto | Lämmitysteho [nimellisteho] | kW | 1,0-6,3 [3,2] | 1,0-6,6 [4,0] | 1,8-8,7 [6,0] |
| | Toiminta-alue (ulkolämpötila) | °C | -35 ~ 24 | -35 ~ 24 | -35 ~ 24 |
| | Ottoteho (nimellisteho) | kW | 0,58 | 0,80 | 1,43 |
| | SCOP | | 5,2 | 5,1 | 4,6 |
| | Energiatohokkuusluokka | ABCDEFGF | A+++ | A+++ | A++ |
| Jäähdytystoiminto | Jäähdytysteho [nimellisteho] | kW | 0,8-3,5 [2,5] | 0,8-4,0 [3,5] | 1,4-5,8 [5,0] |
| | Toiminta-alue (ulkolämpötila) | °C | -10 ~ 46 | -10 ~ 46 | -10 ~ 46 |
| | Ottoteho (nimellisteho) | kW | 0,485 | 0,82 | 1,38 |
| | SEER | | 10,5 | 9,4 | 7,6 |
| | Energiatohokkuusluokka | ABCDEFGF | A+++ | A+++ | A++ |
| Sisäyksikkö | Mitat (k x l x s) | mm | 307 x 890 x 233 | 307 x 890 x 233 | 307 x 890 x 233 |
| | Paino | kg | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| | Äänenpaine (min-max) | dB(A) | 19 - 24 - 29 - 36 - 45 | 19 - 24 - 29 - 36 - 45 | 25 - 29 - 34 - 39 - 47 |
| | Ilmavirta (min-max) | m³/h | 240-864 | 258-822 | 324-942 |
| Ulkoyksikkö | Mitat, k x l x s | mm | 550 x 800 x 285 | 550 x 800 x 285 | 880 x 840 x 330 |
| | Paino | kg | 36 | 36 | 55 |
| | Äänenpaine (jäähd. / lämm.) | dB(A) | 46 / 49 | 49 / 50 | 51 / 54 |
| | Asennustiedot | Nesteputken halkaisija | mm [tuumaa] | 6,35 [1/4"] | 6,35 [1/4"] |
| | Kaasuputken halkaisija | mm [tuumaa] | 9,52 [3/8"] | 9,52 [3/8"] | 9,52 [3/8"] |
| | Maksimi putkipituus | m | 20 | 20 | 30 |
| | Maksimi korkeusero | m | 12 | 12 | 15 |
| | Sähköistys | | ulkoyksikkö | ulkoyksikkö | ulkoyksikkö |
| | Jännite, vaihe/taajuus | V,Vaihe/Hz | 230,1/50 | 230,1/50 | 230,1/50 |
| | Sulakekoko | A | 10 | 13 | 16 |
| Ominaisuudet | Puhalluksen pyyhkäisytoiminto | | on | on | on |
| | Kaksoisiivekkeet | | on | on | on |
| | Ajastin, viikkoajastin | | on | on | on |
| | I-see-Sensor | | on | on | on |
| | Kosteudenpoistotoiminto | | on | on | on |
| | Ilmansuodatus | | 2-vaiheinen Plasmayksikkö | 2-vaiheinen Plasmayksikkö | 2-vaiheinen Plasmayksikkö |
| | Autom. uudelleenkäynnistys sähkökatkon jälkeen | | on | on | on |
| | Hankintaturvatuote ✓ | | on | on | - |
| | Sisäyksikön lukitus kaukosäätimestä | | on | on | on |
| | Sisäänrakennettu Wi-Fi | | on | on | on |
| | Yötoiminto | | on | on | on |
| | I-save toiminto 10 asteesta ylöspäin asteittain | | on | on | on |
| | Kaksoispinnoite sisäyksikön ilmakehässä | | on | on | on |
| Kylmäaine | Tyyppi | | R32 | R32 | R32 |
| | GWP-arvo | | 675 | 675 | 675 |
| | Kylmäaineen täyttömäärä | kg | 1,00 | 1,00 | 1,45 |
| | CO2-ekvivalentti | tonnia | 0,68 | 0,68 | 0,98 |
| | Maksimi lisätäyttömäärä | kg | 0,26 | 0,26 | 0,46 |
| CO2-ekvivalentti | tonnia | 0,18 | 0,18 | 0,31 | |

*W= lumenvalkoinen, **V= helmenvalkoinen, ***B=onyxinmusta ****R= rubiinipunainen
MSZ-LN50VG rubiinipunainen, helmenvalkoinen ja onyxinmusta ovat tilaustuotteita. Varmista saatavuus etukäteen.

Scanoffice Oy on vuonna 1984 perustettu Pohjois-Euroopan suurin lämpöpumppujen ja ilmastointilaitteiden maahantuonti- ja tukkuliike. Scanoffice toimii kiinteässä yhteistyössä satojen jälleenmyyjien kanssa Suomen ja Ruotsin markkinoilla. Vuonna 2018 Scanoffice Groupin liikevaihto oli yli 40 miljoonaa euroa ja yhtiön luottoluokitus on jo vuosia ollut AAA. Scanoffice Oy kuuluu suomalaiseen Scanoffice Groupiin, jonka palveluksessa työskentelee yli 40 alan ammattilaista. Scanoffice Groupiin kuuluvat Suomessa Scanoffice Oy sekä Scanvarm Oy Ab ja Ruotsissa ScanMont AB. Yritysrhmän logistiikkakeskuksessa varastoimme keskimäärin noin 5000 laitteistoa taataksemme nopeat toimitukset jälleenmyyjäverkostollemme.



Myös tämä merkki on kaikkien Scanoffice Oy:n toimittamien Mitsubishi Electric tuotteiden pakkauksissa.

varmista tuotteesi maahantuojaja

Sisäyksikkö



MSZ-LN 25/35/50 VGW Lumenvalkoinen



MSZ-LN 25/35/50 VGV Helmenvalkoinen



MSZ-LN 25/35/50 VGR Rubiininpunainen



MSZ-LN 25/35/50 VGB Onyxinmusta

Ulkoyksikkö



MUZ-LN25/35/50VG

Virallinen maahantuojaja:

SCANOFFICE
ilman muuta

Juvanmalmintie 11
02970 ESPOO
Puh. (09) 290 2240
info@scanoffice.fi

www.scanoffice.fi

SOG
SCANOFFICE GROUP

Hankintaturvatuote kertoo turallisesta hankinnasta

Hankintaturvatuote on Scanoffice Oy:n, Mitsubishi Electricin virallisen maahantuojan Scanoffice Oy:n rekisteröimä tuotemerkki, jolla Scanoffice Oy:n maahantuomat laitteet erottuvat rinnakkaismaahantuoduista laitteista.

Hankintaturvatuotteille myönnetyt takuut ovat 1984 toimineen Scanoffice Oy:n takuulupauksia. Yleisestä käsityksestä poiketen, alan valmistajat eivät juurikaan itse myönnä takuita tuotteilleen, vaan takuulupaukset ovat lähes aina maahantuojan antamia. Tavaroiden vapaa kulku EU:n alueella mahdollistaa tunnettujenkin valmistajien tavaraerien kulkeutumisen maasta toiseen, mutta näiden tuotteiden soveltuvuus Suomen ilmastoon ja niiden jälkimarkkinointi eivät ole Scanoffice Oy:n vastuulla.



Varmista, että hankkimasi laitteen pakkauksessa on Hankintaturvatuotemerkki.

Jälleenmyyjä:

